

## 会思考

SLANTEL cPhone系列会议电话，更具智能特性，受惠于计算机技术的普及，我们把复杂的算法和快速的判断移植于DSP中。她能智能的采集声音，对无关的声音信号不予理睬。她能检测自身温度，超越极限的工作状态会自动重启。她能自动寻找声源位置，让声像更清晰易辨.....

## 更大声

SLANTEL cPhone系列会议电话，喇叭音量最高达84分贝，±12V稳定的开关电源支持着功率放大器给喇叭送出源源不断的能量。即使在100平米左右的房间10米的半径距离这样大的范围内(实验室环境)，声音都清晰可辨.....

## 更灵敏

cPhone基本型内置3个高灵敏麦克风，cPhone-Ex更达到5个高灵敏麦克风。无论是麦克风本身的灵敏度，还是麦克风的数量，都使其具备极高的灵敏度(-42db)。单麦克风可覆盖4米±20%的半径距离。在开阔的房间和会议室，都可以自由的讲话，对方对我们的声音也清晰可辨.....

## 无回声

SLANTEL独创的ACOUSTING回声抵消算法，实现了清晰稳定的回声抵消，干净利落稳定无干扰。使得cPhone在稳定性上有了质的突破，避免了在通话过程声音的飘忽漂移和音量的无端变化.....

## 更自由

无论公开会议还是私人通话，可无缝自由切换；会议中完全解放双手和大脑，让你轻松决断，决胜千里；在完全开放的空间里自由走动，沟通顺畅，不带任何束缚，驾驭场面，回旋思想.....

## 更好用

CPhone视觉上就是一个普通的电话机。如何安装，如何使用，根本不需要学习和培训，人人会用。随机的简易使用说明使任何人在一分钟之内就可以召开电话会议。

# SLANTEL cPhone(标准型)会议电话 cPhone-Ex(扩展型)会议电话 划时代的电话会议终端




自1876年贝尔发明第一部电话以来，其创新和变革从未间断。SLANTEL(施乐通)承袭人类世纪的风雨和岁月的智慧，继往开来地创造出cPhone系列全双工会议电话机。认识cPhone，了解cPhone，爱上cPhone，就从这里从现在开始!

何谓cPhone? 即由conference phone的简写而得名。SLANTEL cPhone系列全双工会议电话作为SLANTEL(施乐通)的新一代电话会议终端设备,在中小型会议室继续独领风骚。凭借全球领先的全双工技术，实现了同时、双向、自然的会谈。在您享受cPhone高新科技的同时，它也是一个普通的电话机，有听筒可以用于个人私密通话，支持重拨、转接、静音、保持等基础功能。这样一套似曾相识又新颖别致的会议电话，在你下一次电话会议的时候将轻松验证。随着时间流逝，沟通效用日益增长，你会不由自主的向你的朋友炫耀起这样的会议电话。

1.cPhone的立式，单独使用、人数较少或几个人聚在电话一侧时这样使用(凸显专属的华贵)



2.cPhone的卧式，人数较多、集体围坐时这样平躺使用(凸显平等的文化)

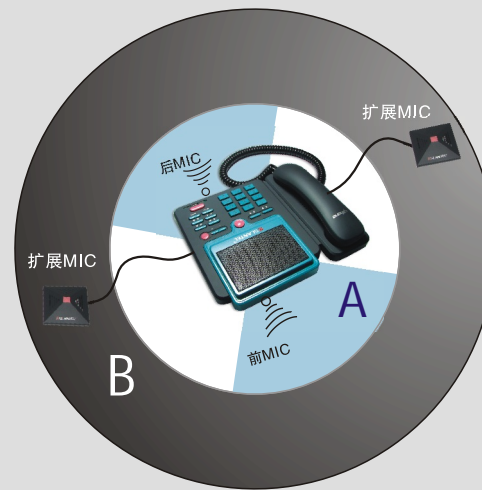

3.电话主机除了听筒内含的麦克风之外，还包含前后两个高灵敏麦克风。A场景为cPhone标准型的会议电话应用,在淡蓝色区域就坐效果最佳.B场景包含了A场景,依次围坐效果最佳,是cPhone-Ex扩展型的应用。实际就坐距离参看技术参数,并可根据现场实际效果灵活调整。

cPhone标准型	适用场景A, 建议小型会议室8人以下同时使用或经理人桌面商务电话
cPhone-Ex扩展型	适用场景B, 建议中大型会议室25人以下同时使用

SLANTEL(施乐通)作为全球领先的音频会议系统提供商，在生产生活的各个领域已得到广泛应用。跟随SLANTEL的技术脚步，带领你走向科技的未来。SLANTEL整合上下游的合作能力，世界前沿的研发能力，正在改善和改变我们的沟通方式和会议方式。加上丰富的经验和被业界证明的实绩，SLANTEL已成为追求战略利益的机构和团体的明智选择。

# SLANTEL cPhone 会议电话相关技术参数

## 结构体系:

- ◆ 桌面主机: 包括音频处理功能单元, 键盘, 手柄。
- ◆ 电源模块: 包括电源盒, 电话线接口, 主机连接线。
- ◆ 线缆: 包括主机连接线长6m (连接电话主机), 电话连接线长1.8m (连接电话插座或电话线), 听筒绕线自然缠绕0.52m, 拉直3m, 扩展麦克风连接线长2.1m (cPhone-Ex机型适用)

## 尺寸:

- ◆ 主机尺寸(L x W x H)  
22.5 x 19.2 x 7 (cm<sup>3</sup>)
- ◆ 单个扩展麦克风尺寸(L x W x H)  
7 x 7 x 2.8 (cm<sup>3</sup>)
- ◆ 电源尺寸(L x W x H)  
13.2 x 5.7 x 2.9 (cm<sup>3</sup>)
- ◆ 包装尺寸(L x W x H)  
38.5 x 31.6 x 8.3 (cm<sup>3</sup>)

## 质量:

- ◆ 主机 0.7 kg
- ◆ 单扩展麦克 0.08 kg
- ◆ 电源(含线缆) 0.5 kg
- ◆ 全包装 1.92 kg

## 电源:

- ◆ 输入电压: 100V-240V~0.5A  
50-60HZ
- ◆ 输出电压: +12V~1A -12V~1A

## 通讯接口:

- ◆ RJ-11, 模拟PBX或者PSTN接口

## 键盘:

- ◆ 标准的电话机键盘: 会议键、静音键、音量旋钮、FLASH键、转接键, 功能指示灯, 其他功能键

## 主机扬声器:

- ◆ 响应频率: 300 to 3300 Hz
- ◆ 音量调节: 可调至81 ± 3 dB

## 麦克风:

- ◆ 2个主机麦克风20 to 20000 Hz
- ◆ 1个听筒麦克风20 to 20000 Hz
- ◆ 2个扩展麦克风20 to 20000 Hz

## 音频:

- ◆ SLANTEL全双工声音清晰技术 ACOUSTING
- ◆ 麦克风拾音范围可至4米 ± 20%。
- ◆ 麦克风门电路带智能麦克风混音。
- ◆ 麦克风自动增益(AGC)
- ◆ 动态噪音抑制(DNR)

## 主机接口:

- ◆ 2个扩展麦克接口
- ◆ 1个听筒接口
- ◆ 一个电源电话线接口(电源和电话进线做成一个RJ45接口,以减少故障点)

## 附件:

- ◆ 2个扩展麦克风, 20 - 20000 Hz,  
(只适用于cPhone-EX 型号)

## 符合标准:

- ◆ NA CII/C-UL
- ◆ FCC Part 68
- ◆ FCC Part 15 Class B
- ◆ Canadian ICES-003
- ◆ CE Mark (R & TTE Directive)

## 环境要求:

- ◆ 工作温度: 5°—45°C
- ◆ 相对湿度: 20%85% (非凝结)
- ◆ 储存温度: 零下30°—55°C

## 建议房间条件:

- ◆ 混响时间: <0.5秒
- ◆ 噪声水平: <48 dBa

## cPhone 包括:

- ◆ 桌面主机, 集成了喇叭和键盘
- ◆ 听筒及其连接线;
- ◆ 电源及电源连接线, 一端接主机, 一端接电源, 一端接电话插座或电话线(参考使用指南的安装连接图);
- ◆ 用户文档(质保卡, 合格证, 快速使用指南)

更多资料请访问 [www.slantel.com](http://www.slantel.com)

产品型号	说明	应用
cPhone 标准型	主机内置2个麦克风, 带听筒	小型会议室8人以下同时使用, 或经理人桌面商务电话
cPhone-Ex扩展型	主机内置2个麦克风, 外加扩展2个麦克风, 带听筒	中大型会议室25人以下同时使用

※ cPhone的应用可能随着环境的改变性能有所差异,有疑问请咨询当地经销商或SLANTEL客服人员。

※ 本宣传上的产品色彩与实物有些相差, 请以实物为准。